


NCデータは個人的分散管理から効率的集中管理へ・・・ロスタイムの激減


G-Links がシングルタイプの通信ソフトに対して、このソフトは複数台(最高接続数32台)のNCデータを同時に通信できる効率の高いマルチタイプです。通信操作もNC装置の操作パネルから行え、特殊な操作を覚える必要もありません。据付け完了後即利用することができます。又、ネットワークに対応していますので、CAD/CAM等のデータの受渡しも容易に行えます。勿論最近のサーバー実装NC装置とも直接接続ができ、通信プロトコルは各回線ごとに設定、異種のNC装置に対応します。

● 通信操作・通信状態モニタリング画面


見やすい通信画面で通信モードやデータの流れをが一目瞭然。遠隔操作が効率アップに結びつきます。

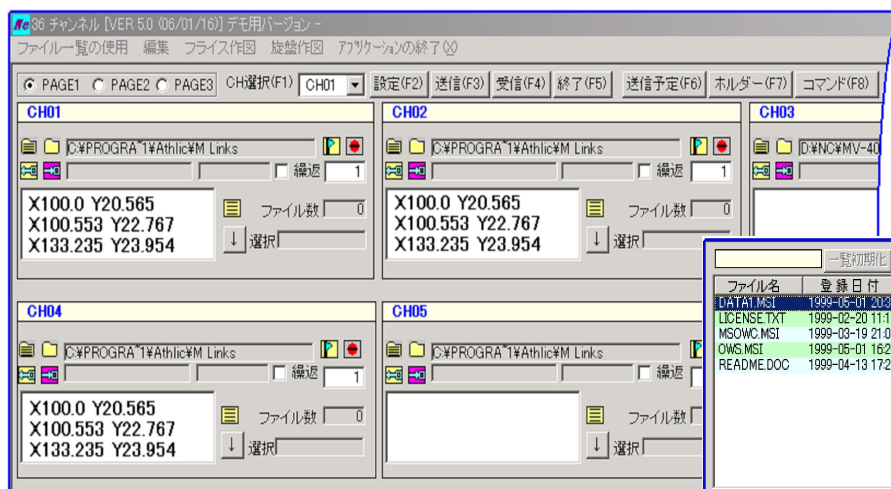

● 編集・シミュレーション画面

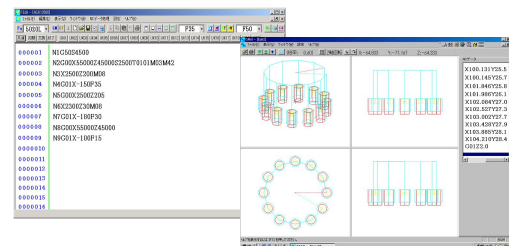

● ファイル一覧画面

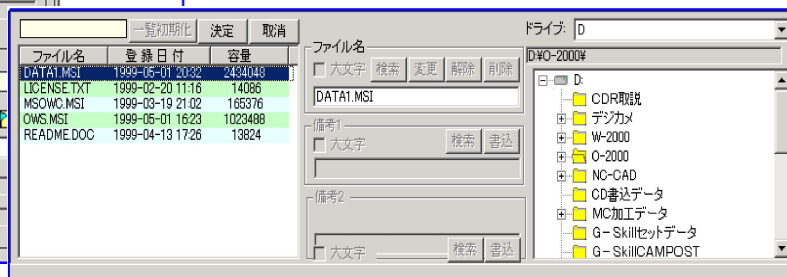


● 主な機能

- * 接続NC最大32台(チャンネル)
- * リモート操作(NC操作パネルより)
- * スケジュール送信・繰返し送信
- * 指定アドレスからの送信開始
- * 自動登録(NCより送信ファイル)
- * 通信ログ管理(ファイル化保存)
- * チャンネル別プロトコル設定
- * データ編集・シミュレーション(標準)

● リモート操作(リクエスト利用)

リモート操作はNC側よりパソコンに、通信要求する遠隔操作です。

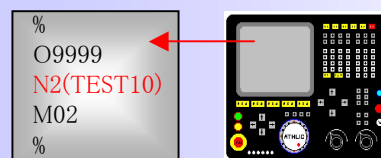


N2(ファイル名)はパソコン内のデータをNCにリードするコマンドです。


操作例

O9999を編集
↓
O9999を出力(パンチ)
↓
パソコン
↓
TEST10を送信準備
↓
NC入力(リード)操作

● システム構築図

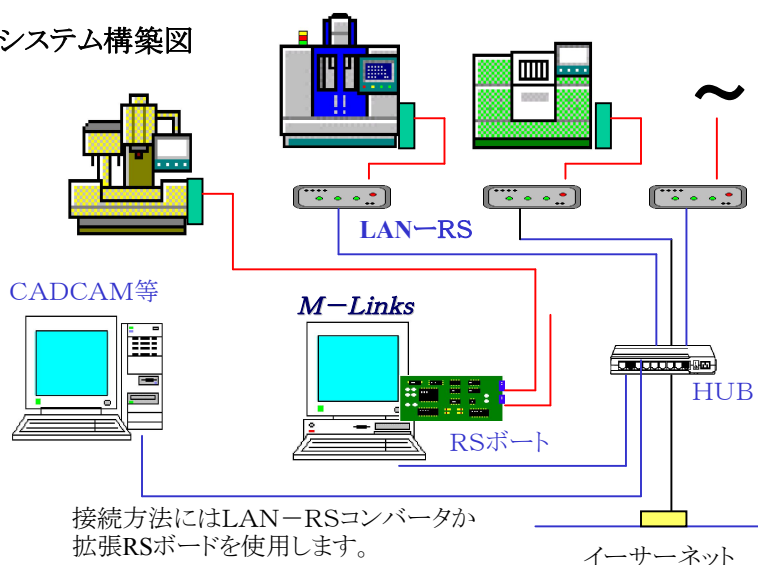

● 各種プロトコル(通信設定)

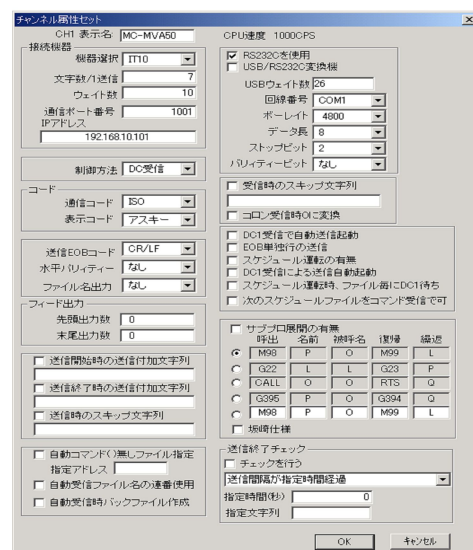

● システム構築図(無線仕様)

* パソコンとプロトコルコンバータ間を無線で接続致します。工場内をLANケーブルを張り巡らすことが無く、ケーブル据付工事が不要なくコストダウンが見込めます。また工場内の工作機械の配置換え等が発生しても、簡単に移動ができます。

そろそろフロッピーの時代は過ぎ去ります！！…今のうちに切り替えを

NCデータは個人的分散管理から効率的集中管理へ…ロスタイムの激減



無線でのシステム構築はDNC運転には適しません。又、工場の無線通信状態を未然に調査いたします。その結果によりましてアクセスポイントを複数設置し、その位置までLANケーブルの据付を行います。

● 導入事例(無線・有線仕様)

* データサーバー未搭載のNC機も、同じパソコンからNCデータを送受信！



● 動作環境

OS	Windows 7 8 10 Windows Vista XP
CPU	推奨PentiumIV以上
メモリ	512MB以上
HDD	500MB以上(空き容量)
I/O	Windows準拠

● 注意 パソコン仕様 ・ ソフトプロテクト装着ポート USB ・ 通信仕様 RSポート(9P) Or LANポート OR USB(RS変換装置必須です。)

- Pentium は Intel 社の登録商標です。
- Windows XP・Vista・7・8・10 は Microsoft 社の登録商標です。
- このカタログに記載された仕様デザインは予告無しに変更する場合があります。
- 画面はハメコミ合成です。商品の色と異なる場合があります。

ATHLIC
東芝情報機器地区代理店

となりのアスリックなら安心です。
<http://www.athlic.co.jp>

〒379-2152 群馬県前橋市下大島町410-7 OBCビル201
有限会社 **協立アスリック**
TEL 027-280-8370 FAX 027-280-8260

取扱店