

ZanParSu-SX・Com


リモートコマンドDNCソフト

本格的DNC運転に対応するマルチ通信システム **38400Bps 対応**


このソフトは複数台(最高接続数16台)のNCデータを同時に通信できる効率の高いマルチタイプです。特に金型等のボリュームのあるデータを通信するDNC運転に最適です。操作もNC装置の操作パネルから行え、特殊な操作を覚える必要も一切ありません。据付け完了後即利用することができます。又、ネットワークに対応していますので、CAD/CAM等のデータの受渡しも容易に行えます。勿論最近のサーバー実装NC装置とも直接接続ができ、通信プロトコルは各回線ごとに設定、異種のNC装置に対応します。

● プロトコル(通信設定)

NCプロトコル(通信設定)であらゆるNC機に対応。今までの長年の実績と経験が蓄積されています。

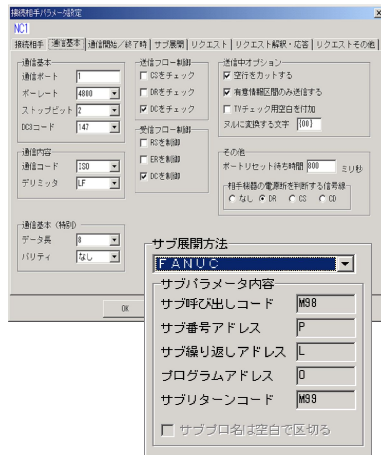


● ファイル一覧

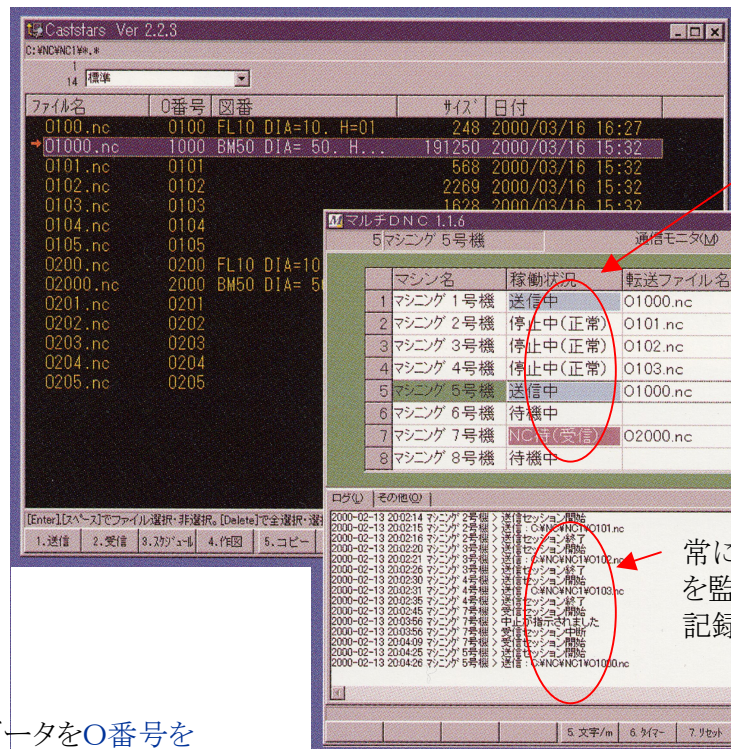

● 稼働状況

常に回線ごとの稼働状態を表示します。



● NCデータの自動登録

NCから出力されたNCデータをO番号をファイル名として自動保存します。


● コメントの自動登録

NCデータ内コメント部を一覧に取り込みます。

● 転送要求はNC操作パネルから...

リモート操作(リクエスト利用)

リモート操作はNC側よりパソコンに、通信要求する遠隔操作です。

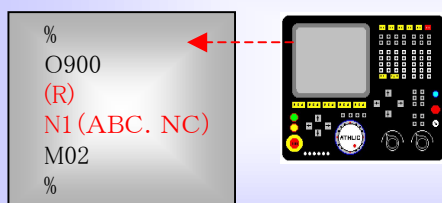

(R)はパソコン内のデータをNCにリードするコマンドです。

操作例

O900を編集
↓
O900を出力(パンチ)
↓
パソコン
↓
TEST10を送信準備
↓
NC入力(リード)操作


● ファイル一覧の2画面表示

ファイル管理操作(データ複写等)を簡略化するために一覧を2画面表示できます。

● 主な機能


- 各NC制御機のRS通信
- 各NC制御機のDNC通信(運転)(制御機側DNC機能を有する場合)
- 通信時のサブプロ展開
- スケジュール運転組立て
- 同一ファイルの繰り返し通信
- 転送データ内アドレス指定開始通信
- LAN-RS変換サーバー対応
- 現場思考 PFキーに操作割付

● 接続例

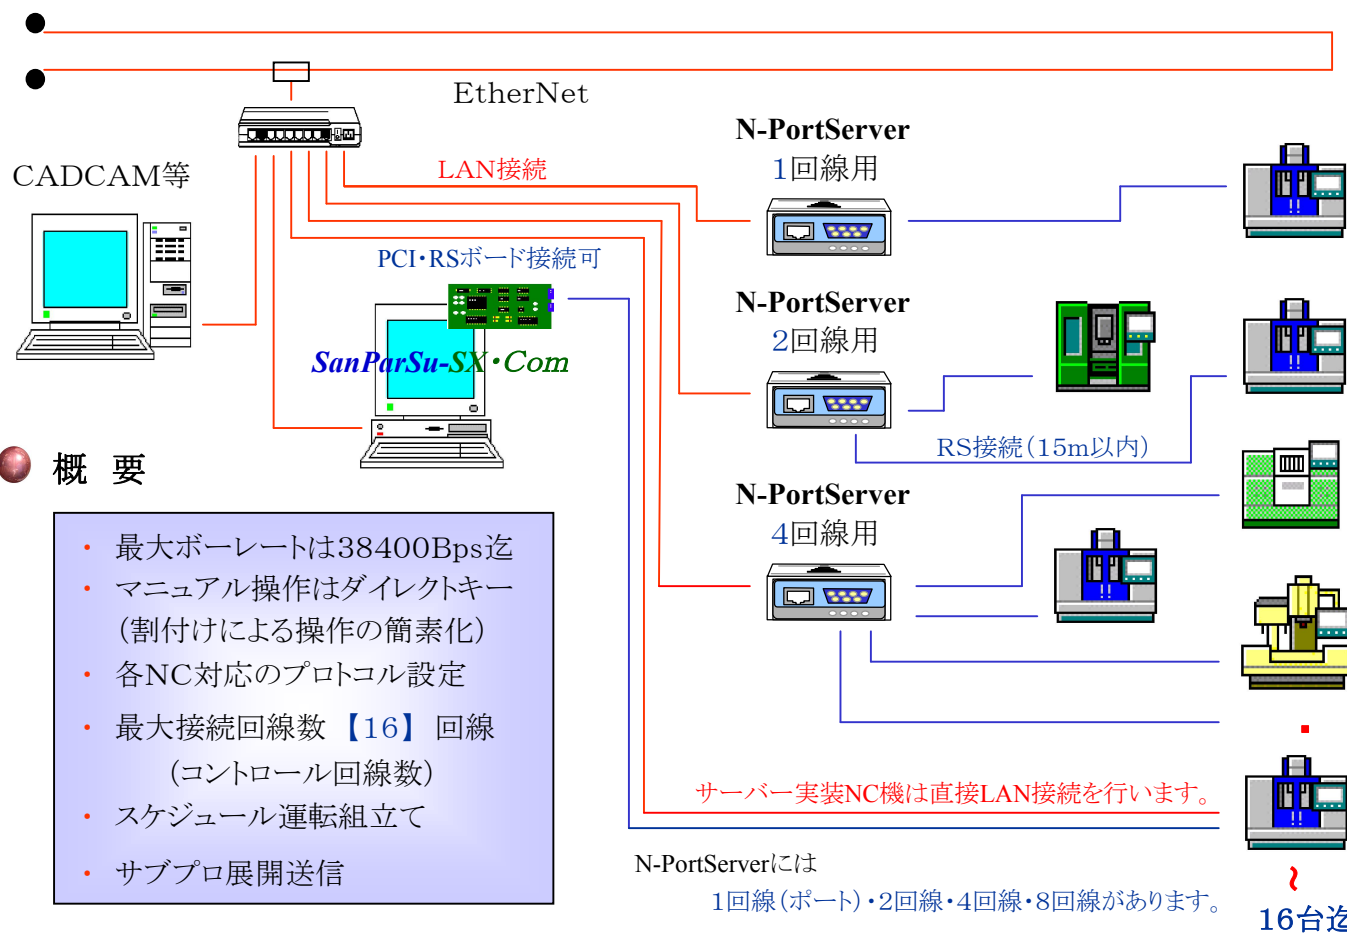

このシステムの基本ベースは2台接続です。必要に応じて順次追加することができ最大16台までの接続が可能です。N-PortServer はLAN-RS232Cの変換装置です。この装置を利用することでNC機をネットワークで構築できるように成ります。又これにより、従来のように高コストの光ケーブル・特別な配線工事も必要なく、簡易的なLANケーブル工事で十分で、最低限のコストでデータ集中管理をすることができます。

● 簡易エディターとシミュレーション

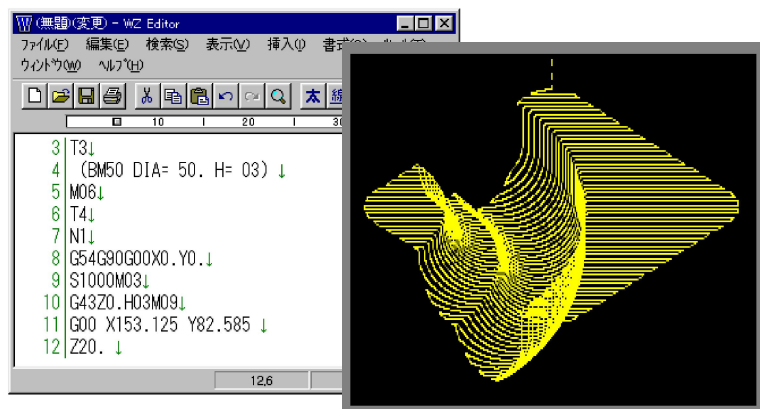

- 簡易エディターにてNCデータの編集操作を行うことができます。又NCデータからの工具奇跡のシミュレーションも行えます。

● 動作環境

OS	Windows 7 8 10 Windows Vista XP
CPU	推奨PentiumIV以上
メモリ	512MB以上
HDD	500MB以上(空き容量)
I/O	Windows準拠

● 注意 パソコン仕様 ・ ソフトプロテクト装着ポート USB ・ 通信仕様 RSポート(9P) Or LANポート OR USB(RS変換装置必須です。)

- 1486 Pentium は Intel 社の登録商標です。
- Windows XP・Vista・7・8・10 は Microsoft 社の登録商標です。
- このカタログに記載された仕様デザインは予告無しに変更する場合があります。
- 画面はハメコミ合成です。商品の色と異なる場合があります。

ATHLIC
東芝情報機器地区代理店

となりのアスリックなら安心です。
<http://www.athlic.co.jp>

〒379-2152 群馬県前橋市下大島町410-7
OBCビル 201
有限会社 協立アスリック
TEL 0270-21-7980 FAX 0270-21-7993

取扱店